


广播级4K高清摄像机

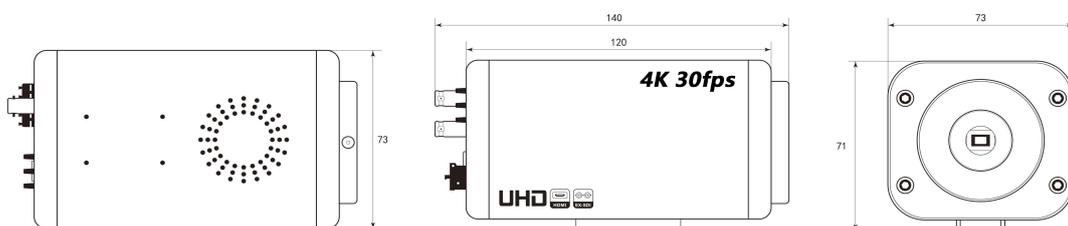

型号规格	LN330-4K30F
图像传感器	1/1.8" CMOS Sensor
总像素 (MP)	3840 (H)x 2160 (V) = 8.29M Pixels
有效像素 (MP)	3840 (H)x 2160 (V) = 8.29M Pixels
SDI输出分辨率	1080p@50/60fps; 2160p@30/25fps
HDMI输出分辨率	1080p@50/60fps ; 2160p@30/25fps
输出格式	(1080p 模式下支持 HD/EX-SDI), (2160P 模式下只支持 EX-SDI)
镜头	C-CS 自动光圈
菜单功能	支持按键功能菜单
485/UART	二选一/默认 485
最低照度 (LUX)	彩色0.59 lux/ 黑白0.33lux
光圈模式/IRIS	自动光圈/固定光圈
边缘检测/DEGE DET	开/关
曝光	亮度阈值调节/电子快门模式/帧累积阈值调节/自动增益阈值调节
日夜切换	自动(ICR)/彩色/黑白/外部触发
彩色	白平衡(AWB)模式调节/颜色浓度调节
降噪	关/低/中/高
影像	锐度/伽马/镜像(左右)/翻转(上下)/数字放大/(ACE对比度)/(DEFOG去雾)/隐私遮挡
系统	通讯协议/输出帧率/视频范围/颜色格式/音频格式/彩条信号/相机名称/复位/语言
语言	中文(简体&繁体)/英文/日文/韩文
电源 (V)	DC12V+ 10%
工作电流 (mA)	620mA
工作温度 (°C)	-20°C~ +80°C /0% ~ 90% RH
尺寸 (mm)	73(W) x 73(H) x 140(L) mm
安装方式	正装/倒装/ (1/4" 螺丝孔)
重量 (g)	0.42Kg