


20倍变焦一体机



型号规格	LN-20XN-200W
图像传感器	1/2.8" CMOS Sensor
总像素 (MP)	1945 (H)x 1109 (V) = 2.16M Pixels
有效像素 (MP)	1945 (H)x 1097 (V) = 2.13M Pixels
输出格式	1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25
最低照度 (LUX)	彩色0.24 lux/ DSS 0.125 lux 白0.001ux/ DSS 0.0025 lu
输出方式	HD-SDI, EX-SDI, TVI, AHD, CVI, CVBS
镜头	20 倍光学变焦
焦距	f= 5.9mm ~ 94.4mm
光圈	F1.8 (wide) ~ F3.9 (tele)
视角最大	62.0*54.8*31.5°最小 4.1*53.59*2.03°
曝光	亮度(0-20)/帧累积(x2-x32)
日夜切换	自动(ICR)/彩色/黑白/外部触发
ACE	关/低/中/高
信噪比 (dB)	> 42dB (AGC off)
白平衡 (WB)	自动/手动/室内/室外
背光功能	关/开/高亮抑制/背光补偿/宽动态
移动侦测	关/开(3级)
隐私屏蔽	关/开(24级)
语言	中文(简体&繁体)/英文/日文/韩文
3D 降噪	自动/关/低/中/高
数字慢快门	关/x2 /x4/X8/X16/X32
光圈控制	关/开
快门速度	1/30(25) ~ 1/60,000 sec
自动增益	0-20 可选
特效	关/水平/垂直
电源 (V)	DC12V+ 10%
工作温度 (°C)	-10°C~ +50°C /0% ~ 90% RH
工作电流 (mA)	启动最大电流350mA/正常工作电流130mA
尺寸 (mm)	60(W) x 60(H) x 115(L) mm
重量 (g)	0.42Kg

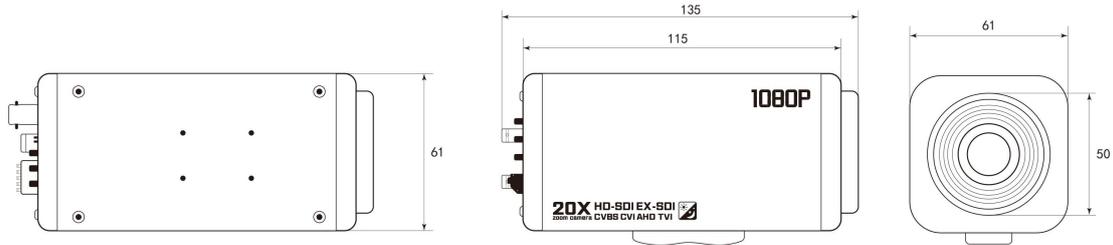